


TA2-1 TA2-2 TA2-3

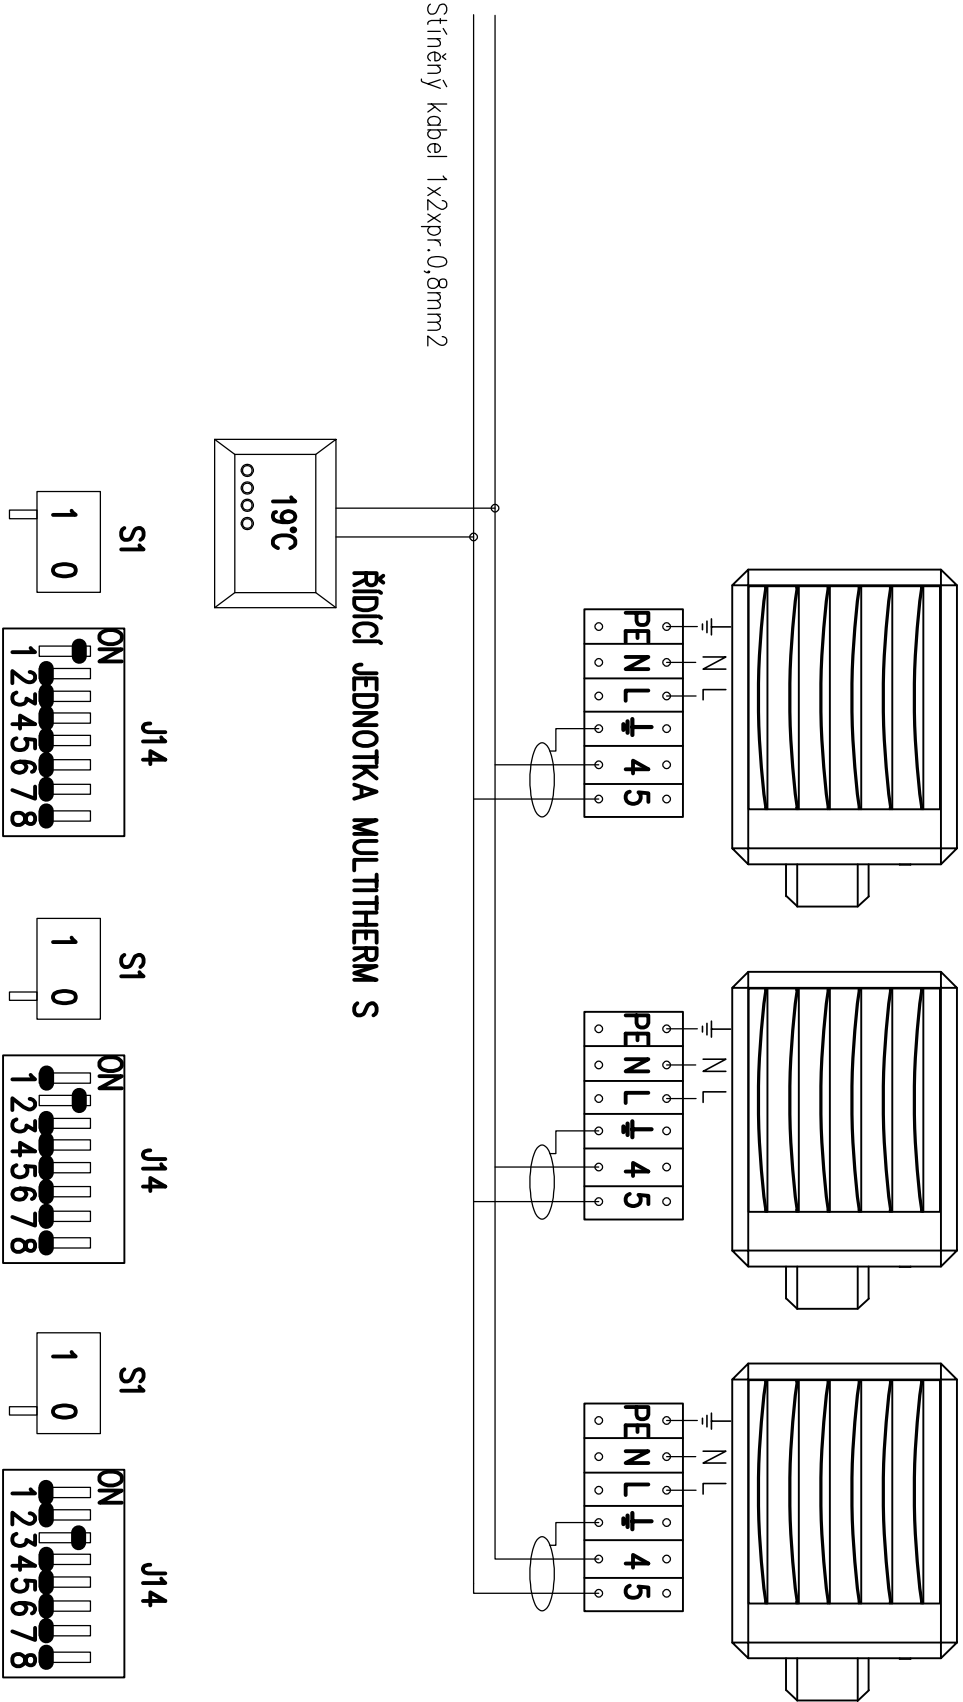

- Přepínače S1 a J14 na řídící jednotce nastavit následující způsobem:
- nastavte přepínač S1 prvního ohřívače vzduchu do pozice 1
 - přepínač S1 ostatních ohřívačů vzduchu do pozice 0
 - přepínač J14 prvního ohřívače vzduchu na 1 ON
 - přepínač J14 druhého ohřívače vzduchu na 2 ON
 - přepínač J14 třetího ohřívače vzduchu na 3 ON
 - přepínač J14 čtvrtého ohřívače vzduchu na 4 ON

POZOR:
Při nastavování přepínačů musí být ohřívač vzduchu vypnutý jinak nebude mít nastavení žádný vliv

				Autorizace :		Paré :	
Vyracoval :		Pavel Stejskal AT		Vedoucí projektu :			
Kreslil :		Pavel Stejskal AT		Odpovědný projektant části plynovod :			
Investor :		Česká asociace Sport pro všechny z.s. Ohradské náměstí 1628/7, 155 00, Praha 5, IČO 00551368					
Stavba :		Rekonstrukce stávající plynové kotelny č.p.135 Žinkovy					
Lokalita :		Žinkovy		Formát :		Datum :	
Část :		Plynovod vytápění tělocvičny a haly		Stupeň:		Číslo zakázky :	
Obsah :		MaR řízení teplovzdušných jednotek		Měřítko :		Číslo přílohy :	
				1:50		D2.2-9	